
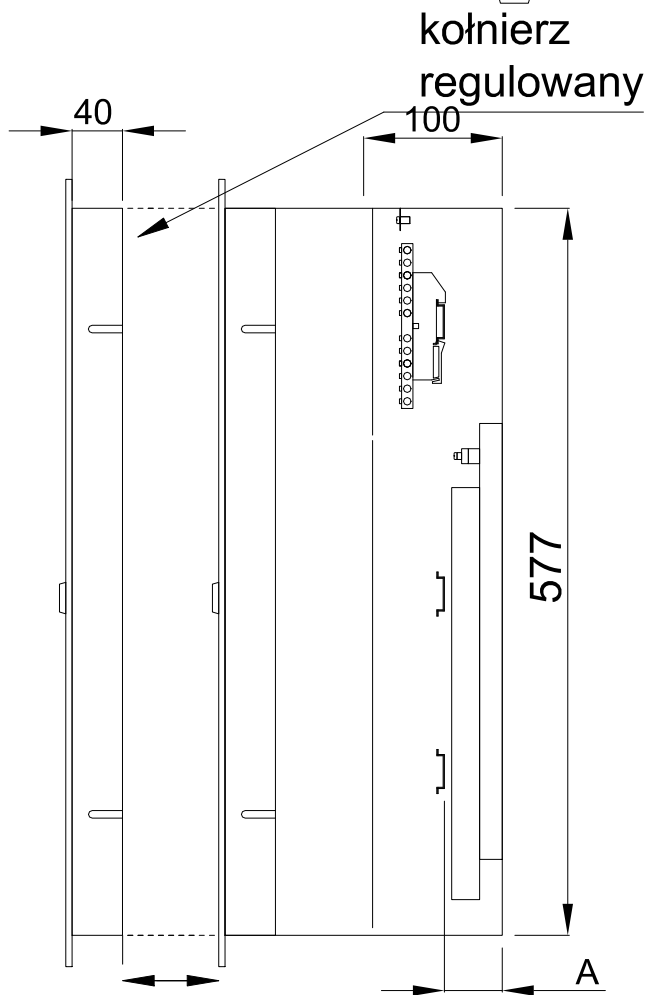



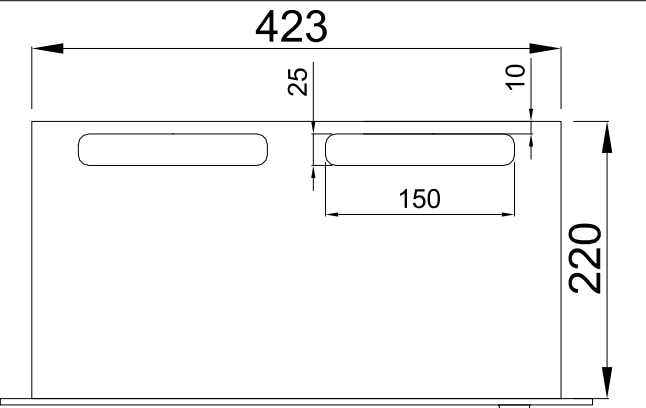


Zastosowanie
Rozdzielnice RW są konstrukcjami stanowiącymi bezpieczną i estetyczną obudowę dla montowania w nich zespołów bezpiecznikowych typu "S", liczników jedno i trójfazowych oraz urządzeń sterujących. Nadają się do montowania wewnątrz budynków.

Sposób montażu
-Do montowania w ścianie.

Parametry techniczne
-materiał: stal o grubości 0,8mm,
-kolor: biały RAL 9003 malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydowa,
-napięcie znamionowe izolacji: Ui=500V,
-stopień ochrony: IP30,
-wymiary wnetki: 577x423x220 (+25mm kołnierz regulowany),

Wypożazenie
-tablica licznikowa 3 fazowa,
-szyny TH 35 - ilość modułów 36S ,
-zaciski ochronne PE i N,
-przewód ochronny PE do drzwi,
-zamek patentowy - kod 9081,
-okienko do odczytu licznika
-zestaw naklejek,
-obudowa bez tylnej ścianki,

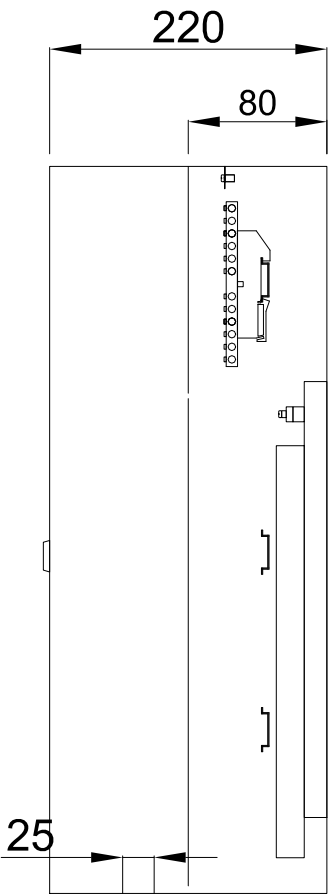
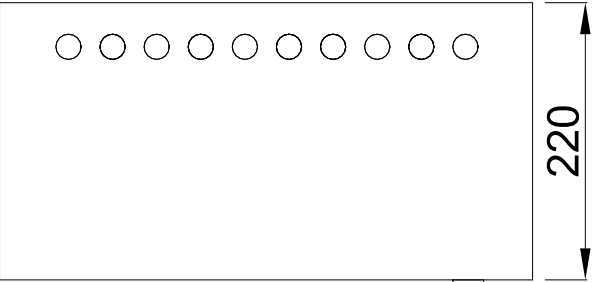


Zastosowanie
Rozdzielnice RZ są konstrukcjami stanowiącymi bezpieczną i estetyczną obudowę dla montowania w nich zespołów bezpiecznikowych typu "S", liczników jedno i trójfazowych oraz urządzeń sterujących. Nadają się do montowania wewnątrz budynków.

Sposób montażu
-Do montowania na ścianie.

Parametry techniczne
-materiał: stal o grubości 0,8mm,
-kolor: biały RAL 9003 malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydowa,
-napięcie znamionowe izolacji: Ui=500V,
-stopień ochrony: IP30,
-wymiary: 577x423x220

Wypożazenie
-tablica licznikowa 3 fazowa,
-szyny TH 35 - ilość modułów 36S,
-zaciski ochronne PE i N,
-przewód ochronny PE do drzwi,
-zamek patentowy - kod 9081,
-zestaw naklejek,
-okienko do odczytu licznika,
-obudowa bez tylnej ściany,

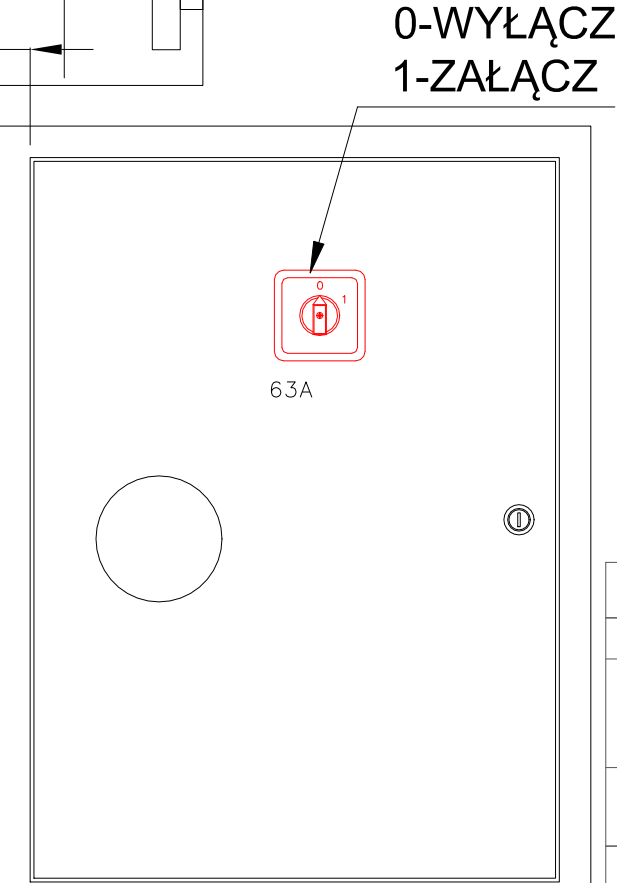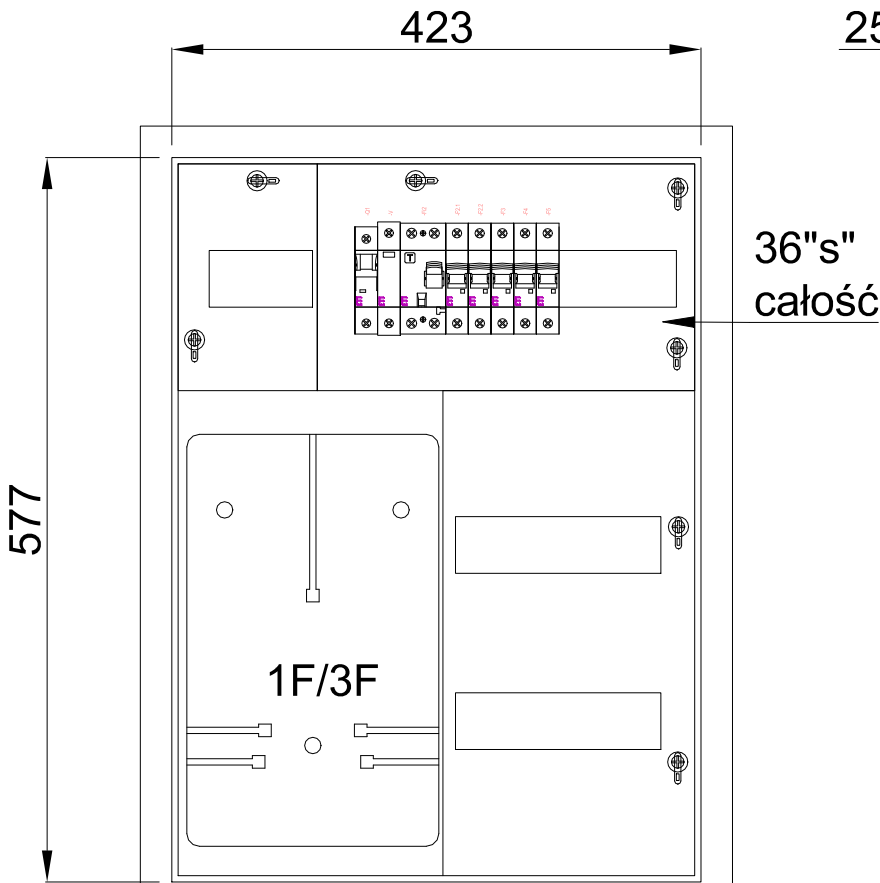

OBIEKT:	KOŚCIÓŁ ŚW. IDZIEGO W KROBI	
ADRES INWESTYCJI:	Krobia ul. Poznańska 13, 63-840 Krobia, dz. nr 1228/2	
INWESTOR:	Parafia Św. Mikołaja w Krobi, Krobia, ul. Biskupiańska 3, 63-840 Krobia	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Widok rozdzielnic	skala ---
	DATA: 09.2022	RYS. PT.E.3
PROJEKTANT: Inst. elektryczne	mgr inż. Szymon Madej nr upr. WKP/0179/POOE/20	